

2 AYAKLI AÇIK MERKEZLİ HİDROLİK AYNA

2H/2H-A



2H-08A5
2H-10A6
2H-15A8


İÇİN ŞEKİL A' YA BAKINIZ

ÖZELLİKLER

- AÇIK MERKEZLİ 2 AYAKLI TİPTEDİR.
- TÜM HAREKETLİ PARÇALAR SERTLEŞTİRİLMİŞ VE TAŞLANMIŞTIR.
- YÜKSEK HASSASİYETLİ VE YÜKSEK MUKAVEMETLİ TASARIMA SAHİPTİR.
- ÇEKTİRME DİŞ ÖLÇÜLERİ (K) TABLODA BELİRTİLMİŞTİR. FARKLI DİŞ ÖLÇÜSÜ İSTENİLDİĞİNDE TEMİN EDİLEBİLİR.
- STANDART BAĞLAMA ISO-A ADAPTÖR İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLİR. STANDART DİŞİ ADAPTÖR İSTENİLDİĞİNDE AYNA ÜZERİNDEKİ ADAPTÖR DEĞİŞTİRİLEBİLİR.
- AYNA ÜZERİNDE YUMUŞAK AYAK MONTAJLI OLARAK SEVK EDİLİR. SERT AYAKLAR AYRICA SİPARİŞ EDİLMESİ GEREKİP FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.

STANDART AKSESUARLAR

- ISO-A ADAPTÖR
- YUMUŞAK AYAK (AYNAYA MONTAJLI SEVKEDİLİR)
- BAĞLANTI CİVATA VE SOMUNLARI
- ÇEKTİRME SOMUNU
- KULLANIM KILAVUZU

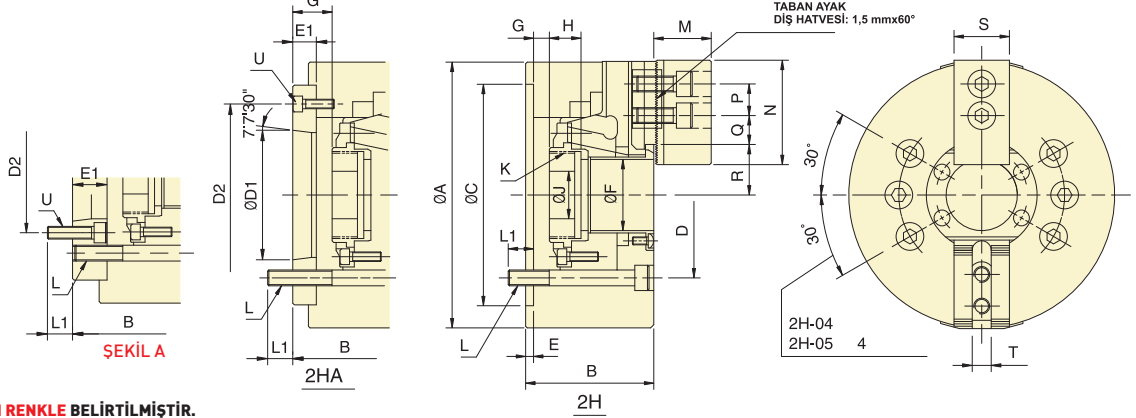

TEKNİK ÖZELLİKLER DEĞİŞEBİLİR.

2H-A ÖLÇÜ VE ÖZELLİKLERİ KIRMIZI RENKLE BELİRTİLMİŞTİR.

ÖZELLİK		PİSTON STROKU (mm)	AYAK STROKU (mm)	SIKMA ÇAPI (mm)	MAX. ÇEKME KUVVETİ KN (kgf)	MAX. SIKMA KUVVETİ KN (kgf)	MAX. DEVİR d/d	ATALET MOMENTİ GD Kg.m	AĞIRLIK Kg	UYGUN SİLİNDİR MODELİ	MAX. HİDROLİK BASINCI Mpa (kgf/cm²)
MODEL/ADAPTÖR				MAX.	MİN.						
2H-04		10	5.4	110	7	9.2[940]	18.9[1930]	8000	0.01	3.8	1.6[16]
2H-05	A4			135	12	11.7[1190]	23.9[2440]	7000	0.02	6.5	2.0[20]
2H-06	A5	12	5.5	168	15	14.4[1470]	37.9[3870]	6000	0.06	11.5	1.9[19]
2H-08	A5	16	7.4	210	13	23.1[2360]	57.2[5840]	5000	0.17	21.3	1.9[19]
	A6										
2H-10	A6	19	8.8	254	31	28.4[2900]	73.9[7540]	4200	0.31	33.5	1.8[18]
	A8										
2H-12	A8	23	10.6	304	34	36.7[3740]	95.8[9780]	3300	0.70	59.7	1.8[18]
	A8										
2H-15	A8			381	50	46.9[4790]	119.6[12200]	2500	2.42	115	1.7[17]
	A11								2.34		

ÖZELLİK	A	B	C (H6)	D	D1	D2	E	E1	F	G (max)	G (min)	H	J
MODEL/ADAPTÖR													
2H-04	110	59	85	70.6	-	-	4	-	26	3.5	-6.5	17.5	12
2H-05	A4	135	60	71	110	82.6	63.51	96	33	1	16	-9	6
2H-06	A5	168	68	91	140	104.8	82.56	116	45	11	26	-1	14
2H-08	A5	210	91	109	170	133.4	106.38	150	52	14.5	37.5	-1.5	21.5
	A6			103				133.4	52		31.5		15.5
2H-10	A6	254	100	120	220	171.4	139.72	190	75	8.5	33.5	-10.5	14.5
	A8			113				171.4	75		26.5		7.5
2H-12	A8	304	110	122			171.4	190	91	8	26	-15	3
	A8			160				171.4	91		44		21
2H-15	A8	381	133	149	300	235	196.87	260	120	11	33	-12	10
	A11								120		33		

ÖZELLİK	K (max)	L	L1	M	N	P	Q (max)	Q (min)	R (max)	R (min)	S	T	U
MODEL/ADAPTÖR													
2H-04	M32X1.5	4~M10	16	24	52	14	11.3	6.8	23	20.3	25	10	-
2H-05	A4	M40x1.5	15	15	31	62	19.8	7.8	26.5	23.8			3~M6
2H-06	A5	M55x2	6~M10	16	16	37	22.8	9.3	32	29.3	31	12	6~M10
2H-08	A5	M60x2	6~M12	20	17	38	29.8	14.8	38.7	35	35	14	3~M6
	A6				18								6~M12
2H-10	A6	M85x2	6~M16	22	24	43	33.8	14.3	51	46.6	40	16	3~M8
	A8				24								
2H-12	A8	M100x2		23	25	51	45.8	15.8	61.3	56	50	21	6~M16
2H-15	A8	M130x2	6~M20	30	24	63	47.3	18.2	80	74.7	62	25.5 ya da 22	3~M10
	A11				28								