

3 AYAKLI BÜYÜK AÇIK MERKEZLİ HİDROLİK AYNA

/3H-B/3H-BA




3H-24BA15
İÇİN ŞEKİL A'YA BAKINIZ

ÖZELLİKLER

- BÜYÜK AÇIK MERKEZLİ 3 AYAKLI TİPTEDİR.
- TÜM HAREKETLİ PARÇALAR SERTLEŞTİRİLMİŞ VE TAŞLANMIŞTIR.
- YÜKSEK HASSASİYETLİ VE YÜKSEK MUKAVEMETLİ TASARIMA SAHİPTİR.
- ÇEKTİRME DİŞ ÖLÇÜLERİ (K) TABLODA BELİRTİLMİŞTİR. FARKLI DİŞ ÖLÇÜSÜ İSTENİLDİĞİNDE TEMİN EDİLEBİLİR.
- STANDART BAĞLAMA ISO-A ADAPTÖR İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLİR. STANDART DİŞ ADAPTÖR İSTENİLDİĞİNDE AYNA ÜZERİNDEKİ ADAPTÖR DEĞİŞTİRİLEBİLİR.
- AYNA ÜZERİNDE YUMUŞAK AYAK MONTAJLI OLARAK SEVK EDİLİR. SERT AYAKLAR AYRICA SİPARİŞ EDİLMESİ GEREKİP FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.

STANDART AKSESUARLAR

- ISO-A ADAPTÖR
- YUMUŞAK AYAK (AYNAYA MONTAJLI SEVKEDİLİR)
- BAĞLANTI CİVATA VE SOMUNLARI
- ÇEKTİRME SOMUNU
- KULLANIM KILAVUZU

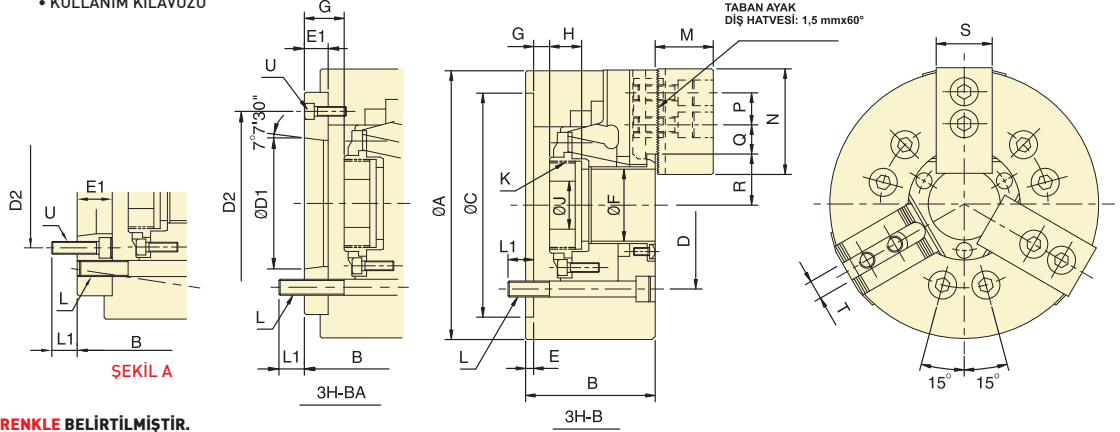

TEKNİK ÖZELLİKLER DEĞİŞEBİLİR.

3H-BA ÖLÇÜ VE ÖZELLİKLERİ KIRMIZI RENKLE BELİRTİLMİŞTİR.

ÖZELLİK			PİSTON STROKU (mm)	AYAK STROKU (mm)	SIKMA ÇAPI (mm)		MAX. ÇEKME KUVVETİ KN (kgf)	MAX. SIKMA KUVVETİ KN (kgf)	MAX. DEVİR d/d	ATALET MOMENTİ GD Kg.m	AĞIRLIK Kg		UYGUN SİLİNDİR MODELİ	MAX. HİDROLİK BASINCI Mpa (kgf/cm)	
MODEL/ADAPTÖR					MAX.	MİN.									
3H-06B	A5		12	5,5	170	18	19,6 (2000)	58,3 (5950)	6000	0,06	11	12,8	TK-852	1,9 (19)	
3H-08B	A6		16	7,4	210	23	31,9 (3250)	98,5 (10050)	5000	0,15	23	24,1	TK-1068	2,2 (22)	
3H-10B	A8		19	8,8	260	46	49,1 (12950)	126,9 (12950)	4500	0,32	33,2	38,7	TK-1287	2,6 (26)	
3H-12B	A11		23	10,6	315	47	58,8 (15600)	152,9 (15600)	3500	0,73	51	58	TK-1511	2,0 (20)	
3H-15B	A15				405	60	71,0 (18350)	180,0 (18350)	2500	2,3	127,8	138,8	TK-2416	2,2 (22)	
3H-18B	A15				456	66			2000	4,8	162,4	173,4			
3H-21B	A15				530	104			1700	7,5	223	234			
3H-24B	A15				26	12	610	128	89,9 (23860)	233,8 (23860)	1400	14,8			270
	A20		284												

ÖZELLİK		A	B		C (H6)	D	D1	D2	E	E1	F	G (max)		G (min)		H	J
MODEL/ADAPTÖR																	
3H-06B	A5	170	81	91	140	104,8	82,56	116		15	52	11	26	-1	14	19	20
3H-08B	A6	210	91	103	170	133,4	106,38	150	5	17	66	14,5	31,5	-1,5	15,5	20	30
3H-10B	A8	260	100	113	220	171,5	139,72	190		18	86	8,5	26,5	-10,5	7,5	25	45
3H-12B	A11	315	110	126	300	235	196,87	260		22	106	8	30	-15	7	28	50
3H-15B	A15	405	133	154		330,2	285,78	330,2	6	27	140	11	38	-12	15	39	80
3H-18B	A15	456	133	154	380						165						
3H-21B	A15	530	140	161							180						
3H-24B	A15	610	147	181	520	463,6	412,78	463,6	40	205	18	58	-8	32	40	120	
	A20			168								45		19			

ÖZELLİK		K (max)	L	L1		M	N	P	Q (max)	Q (min)	R (max)	R (min)	S	T	U
MODEL/ADAPTÖR															
3H-06B	A5	M60x2	6~M10	16	16	37	73	20	22,75	9,25	35,5	32,8	31	12	3~M6
3H-08B	A6	M75x2	6~M12	20	18	38	95	25	23,75	11,25	45,7	42	35	14	3~M6
3H-10B	A8	M95x2	6~M16	22	24	43	110	30	32,25	14,25	56	51,6	40	16	3~M8
3H-12B	A11	M115x2	6~M20	30	28	51	130		45,75	15,75	68,8	63,5	50	21	3~M10
3H-15B	A15	M155x3	6~M24	35	38	63	165	46	43,75	18,25	91	85,7	62	25,5	3~M12
3H-18B	A15	M175x3				65,25	18,75	102	96,7						
3H-21B	A15	M190x3				69,5	21,5	113,5	108,2						
3H-24B	A15	M215x3			73	180		60	93,5	126	120	65	25		
	A20				38										