


3 AYAKLI AÇIK MERKEZLİ HİDROLİK AYNA

/ 3H / 3HA



3H-08A5
3H-10A6
3H-15A8


İÇİN ŞEKİL A'YA BAKINIZ

ÖZELLİKLER

- AÇIK MERKEZLİ 3 AYAKLI TİPTEDİR.
- TÜM HAREKETLİ PARÇALAR SERTLEŞTİRİLMİŞ VE TAŞLANMIŞTIR.
- YÜKSEK HASSASİYETLİ VE YÜKSEK MUKAVEMETLİ TASARIMA SAHİPTİR.
- ÇEKTİRME DIŞ ÖLÇÜLERİ (K) TABLODA BELİRTİLMİŞTİR. FARKLI DIŞ ÖLÇÜSÜ İSTENİLDİĞİNDE TEMİN EDİLEBİLİR.
- STANDART BAĞLAMA ISO-A ADAPTÖR İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLİR. STANDART DIŞI ADAPTÖR İSTENİLDİĞİNDE AYNA ÜZERİNDEKİ ADAPTÖR DEĞİŞTİRİLEBİLİR.
- AYNA ÜZERİNDE YUMUŞAK AYAK MONTAJLI OLARAK SEVK EDİLİR. SERT AYAKLAR AYRICA SİPARİŞ EDİLMESİ GEREKİP FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.

STANDART AKSESUARLAR

- ISO-A ADAPTÖR
- YUMUŞAK AYAK (AYNAYA MONTAJLI SEVKEDİLİR)
- BAĞLANTI CİVATA VE SOMUNLARI
- ÇEKTİRME SOMUNU
- KULLANIM KILAVUZU

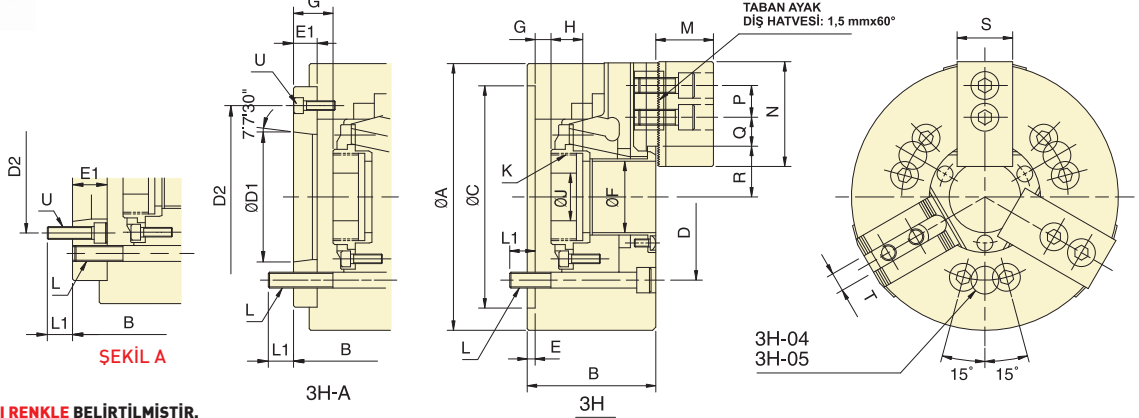

TEKNİK ÖZELLİKLER DEĞİŞEBİLİR.

3H-A ÖLÇÜ VE ÖZELLİKLERİ KIRMIZI RENKLE BELİRTİLMİŞTİR.

ÖZELLİK		PİSTON STROKU (mm)	AYAK STROKU (mm)	SIKMA ÇAPI (mm)	MAX. ÇEKME KUVVETİ KN (kgf)	MAX. SIKMA KUVVETİ KN (kgf)	MAX. DEVİR d/d	ATALET MOMENTİ GD Kg.m	AĞIRLIK Kg	UYGUN SİLİNDİR MODELİ	MAX. HİDROLİK BASINCI Mpa (kgf/cm²)
MODEL/ADAPTÖR				MAX.	MİN.						
3H-04		10	5,4	110	7	13.7(1400)	28.4(2900)	8000	0,01	4	2,3(23)
3H-05	A4			135	12	17.1(1750)	35.8(3650)	7000	0,02	6,7	2,9(29)
3H-06	A5	12	5,5	168	15	21.5(2200)	56.8(5800)	6000	0,06	11,9	2,8(28)
3H-08	A5	16	7,4	210	13	34.3(3500)	85.8(8750)	5000	0,18	22,5	2,8(19)
3H-10	A6	19	8,8	254	31	42.6(4380)	110.7(11300)	4200	0,33	34,5	2,7(27)
3H-12	A8			304	34	54.9(5600)	143.6(14650)	3300	0,77	56,6	2,7(27)
3H-15	A8	23	10,6	381	50	71(7250)	179.8(18350)	2500	2,47	120	2,4(24)
3H-18	A11			450				2000	4,78	164	

ÖZELLİK	A	B	C (H6)	D	D1	D2	E	E1	F	G (max)	G (min)	H	J
MODEL/ADAPTÖR													
3H-04	110	59	85	70.6	-	-	4	-	26	3.5	-6.5	17.5	12
3H-05	A4	135	60	71	82.6	63.51	4	15	33	1	-9	20	
3H-06	A5	168	81	91	104.8	82.56	5	23	45	11	-1	19	20
3H-08	A5	210	91	109	133.4	104.8	5	17	52	14.5	-1.5	20.5	30
3H-10	A6	254	100	120	171.4	106.38	5	25	75	8.5	-10.5	25	45
3H-12	A8	304	110	122	171.4	139.72	6	18	91	8	-15	28	50
3H-15	A8	381	133	160	235	196.87	6	33	120	11	-12	39	60
3H-18	A11	450		149				22					

ÖZELLİK	K (max)	L	L1	M	N	P	Q (max)	Q (min)	R (max)	R (min)	S	T	U
MODEL/ADAPTÖR													
3H-04	M32X1.5	3-M10	16	24	52	14	11.3	6.8	23	20.3	25	10	-
3H-05	A4	M40x1.5	15	15	31	62	19.8	7.8	265	23.8			3-M6
3H-06	A5	M55x2	6-M10	16	16	37	22.8	9.3	32	29.3	31	12	
3H-08	A5	M60x2	6-M12	20	17	38	29.8	14.8	387	35	35	14	6-M10
3H-10	A6	M85x2	6-M16	22	18	43	33.8	14.3	51	46.6	40	16	3-M6
3H-12	A8	M100x2		23	24	51	45.8	15.8	61.3	56	50	21	6-M12
3H-15	A8	M130x2	6-M20	30	24	63	47.3	18.2	80	74.7	62	25.5 yada 22	3-M8
3H-18	A11			28		165	79.2						3-M10