


4 AYAKLI AÇIK MERKEZLİ HİDROLİK AYNA

/ 4H / 4HA



ÖZELLİKLER


- AÇIK MERKEZLİ 4 AYAKLI TİPTEDİR.
- TÜM HAREKETLİ PARÇALAR SERTLEŞTİRİLMİŞ VE TAŞLANMIŞTIR.
- YÜKSEK HASSASİYETLİ VE YÜKSEK MUKAVEMETLİ TASARIMA SAHİPTİR.
- ÇEKTİRME DİŞ ÖLÇÜLERİ (K) TABLODA BELİRTİLMİŞTİR. FARKLI DİŞ ÖLÇÜSÜ İSTENİLDİĞİNDE TEMİN EDİLEBİLİR.
- STANDART BAĞLAMA ISO-A ADAPTÖR İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLİR. STANDART DİŞ ADAPTÖR İSTENİLDİĞİNDE AYNA ÜZERİNDEKİ ADAPTÖR DEĞİŞTİRİLEBİLİR.
- AYNA ÜZERİNDE YUMUŞAK AYAK MONTAJLI OLARAK SEVK EDİLİR. SERT AYAKLAR AYRICA SİPARİŞ EDİLMESİ GEREKİP FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.

STANDART AKSESUARLAR

- ISO-A ADAPTÖR
- YUMUŞAK AYAK (AYNAYA MONTAJLI SEVKEDİLİR)
- BAĞLANTI CİVATA VE SOMUNLARI
- ÇEKTİRME SOMUNU
- KULLANIM KILAVUZU

4H-08A5
4H-10A6
4H-15A8

İÇİN ŞEKİL A'YA BAKINIZ

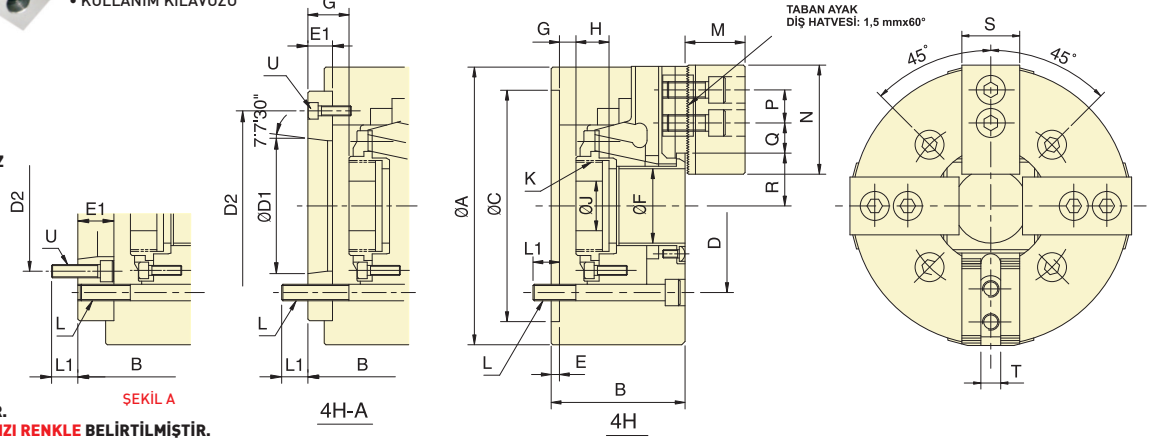

TEKNİK ÖZELLİKLER DEĞİŞEBİLİR.

4H-A ÖLÇÜ VE ÖZELLİKLERİ KIRMIZI RENKLE BELİRTİLMİŞTİR.

ÖZELLİK			PİSTON STROKU (mm)	AYAK STROKU (mm)	SIKMA ÇAPI (mm)		MAX. ÇEKME KUVVETİ KN (kgf)	MAX. SIKMA KUVVETİ KN (kgf)	MAX. DEVİR d/d	ATALET MOMENTİ GD Kg.m	AĞIRLIK Kg		UYGUN SİLİNDİR MODELİ	MAX. HİDROLİK BASINCI Mpa (kgf/cm)
MODEL/ADAPTÖR					MAX.	MİN.								
4H-06	A5		12	5.5	168	15	21.6(2000)	56.8(5800)	6000	0.07	12.5	14.3	TH-646	2.8(28)
4H-08	A5		16	7.4	210	13	34.3(3500)	85.8(8750)	5000	0.19	23.5	25.4	TH-852	2.8(28)
	A6	24.3												
4H-10	A6		19	8.8	254	31	42.6(4380)	110.7(11300)	4200	0.34	36.3	41	TH-1075	2.7(27)
	A8	39.3												
4H-12	A8		23	10.6	304	34	54.9(5600)	143.6(14650)	3300	0.79	62	65.7	TH-1291	2.7(27)
4H-15	A8				381	50	71(7250)	179.8(18350)	2500	2.50	123.7	137.7	TH-1512	2.4(24)
	A11	2.42										130.7		
4H-18	A11				450					2000	4.85	170	184	

ÖZELLİK MODEL/ADAPTÖR		A	B		C (H6)	D	D1	D2	E	E1	F	G (max)		G (min)		H	J
4H-06	A5	168	81	91	140	104.8	82.56	116	5	15	45	11	26	-1	14	19	20
4H-08	A5	210	91	109	170	133.4		104.8		23	52	14.5	37.5	-1.5	21.5	20.5	30
	A6			103			150	17		31.5							
4H-10	A6	254	100	120	220	171.4	106.38	133.4		25	75	8.5	33.5	-10.5	14.5	25	45
	A8			113				190		18							
4H-12	A8	304	110	122	300	235	139.72	171.4	6	33	120	11	44	-12	21	39	60
4H-15	A8	381	133	160				196.87		260			22		33		
	A11			149			196.87	260		22	33	10					
4H-18	A11	450															

ÖZELLİK		K (max)	L	L1		M	N	P	Q (max)	Q (min)	R (max)	R (min)	S	T	U
MODEL/ADAPTÖR															
4H-06	A5	M55X2	4~M10	16	16	37	73	20	22.8	9.3	32	29.3	31	12	3~M6
4H-08	A5	M60X2	4~M12	20	17	38	95	25	29.8	14.8	38.7	35	35	14	6~M10
	A6				18										3~M6
4H-10	A6	M85X2	4~M16	22	24	43	110	30	33.8	14.3	51	46.6	40	16	6~M12
	A8				25										3~M8
4H-12	A8	M100X2		23	25	51	130		45.8	15.8	61.3	56	50	21	
4H-15	A8	M130X2		4~M20	30	24	63		165	43	47.3	18.2	80	74.7	62
	A11		28												
4H-18	A11														