



AÇIK MERKEZLİ HİDROLİK SİLİNDİR

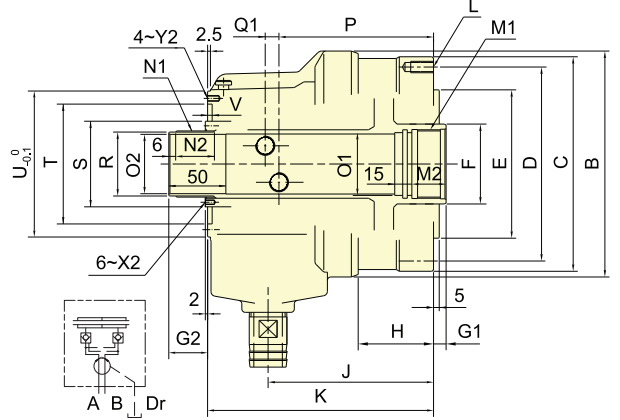

ÖZELLİKLER

- EMNİYET MEKANİZMASI MEVCUTTUR.
- YÜKSEK HIZLI, HAFİF TASARIM GENİŞ AÇIK MERKEZ.
- İÇERİDE OLUŞAN ANİ BASINÇ DÜŞMELERİNİ ENGELLEYEN ÇEKVALF SAYESİNDE İŞ PARÇASINI FIRLATMAZ VE CİDDİ KAZALARIN ÖNÜNE GEÇER.

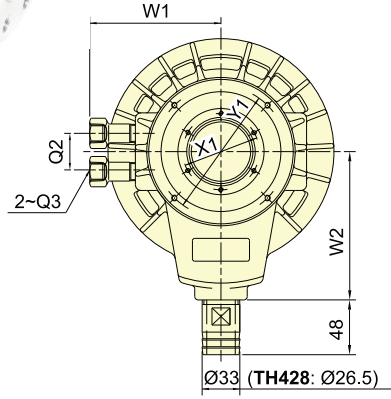

MODEL		EFEKTİF PİSTON ALANI cm ²		PİSTON KUVVETİ mm	MAX.DEVİR r.p.m	MAX.BASINÇ Mpa (kgf/cm ²)	ATALET MOMENTİ GD ² kg.m ²	AĞIRLIK (Kg)
		UZATMA	GERİ ÇEKME					
TH-428		53.2	50.5	10	8000	4.0 (40)	0.02	5.8
TH-536		69.8	67.5	15	7000		0.05	8.5
TH-646		97.3	87.9	20	6200		0.09	13.5
TH-846		146.8	142	25	4700		0.20	17.2
TH-852			136.6	30	3800		0.40	16.4
TH-1068		196.2	196.2		2800		0.61	27
TH-1075			182				1.50	25.8
TH-1291		250	233.5					33
TH-1512		345.4	334.6					50

MODEL	A	B	C	D	E h7	F	G1		G2		H	J	K	L	M1	M2	N1	N2
							max.	min.	max.	min.								
TH-428	90	130	120	100	80	40	10		35		45	127.5	155	6~M8x15	M33x1.5	25	M34x1.5	26
TH-536	105	150	135	115	100	48	15		40		47.5	125.5	170.5	6~M10x20	M42x1.5		M44x1.5	28
TH-646	125	169	156	130		65					60	135.5	193.5		M55x2	30	M52x1.5	32
TH-846	150	198	188	170	130	70	20	0	45	25	66	145	198	12~M10x20	M60x2		M58x1.5	34
TH-852						85			50		62	166.5	231	12~M10x22	M75x2	35	M48x2	40
TH-1068	175	225	215	190	160	95	25		55		64.5	180.5	250	12~M12x24	M85x2		M94x2	46
TH-1075						110	30				68	193	273	12~M16x32	M100x2	45	M134x2	
TH-1291	205	255	240	215	180	140									M130x2			
TH-1512	250	315	305	275	230													

MODEL	O1 H8	O2 H8	P	Q1	Q2	Q3	R g7	S	T	U	V	W1	W2	X1	X2	Y1	Y2
TH-428	30	28	101.5	11	24	RC1/4	32	45	65	86		72	105	-	-	76	M4x7
TH-536	38	36	119	10			42	55	73	98		80	110	-	-	83	M5x10
TH-646	50	46	127.5		30		50	70	90	116	4	98	125	62		98	
TH-846			135.5	12	32	RC3/8	56	75	100	128		100	130	67		110	
TH-852	55	52															
TH-1068	70	68	153.5	17	36		81	100	125	158	5	115	160	92		145	M6x10
TH-1075	80	75															
TH-1291	95	91	165	21	34	RC1/2	96	120	142	180		136	185	110		165	
TH-1512	125	120	176.5	23	40		130	160	195	227	6	160	210	171	M6x10	215	