


KEPENKLİ AYNA

TİP K72

ÖZELLİKLER


- 4 AYAKLIDIR VE HER BİR AYAK BAĞIMSIZ OLARAK AYARLANABİLİR
- KARE, ÇOKGEN, DAİRESEL OLAN VEYA OLMAYAN PARÇALARIN İŞLENMESİNDE KULLANILIR
- ÜNİVERSAL TORNA TEZGAHLARINDA FENER MİLİNE FLANŞ İLE BAĞLANIR
- FREZELERDE, DİVİZÖRLERDE VE TABLALARDA KULLANILABİLİR
- DÖKÜM GÖVDELİDİR

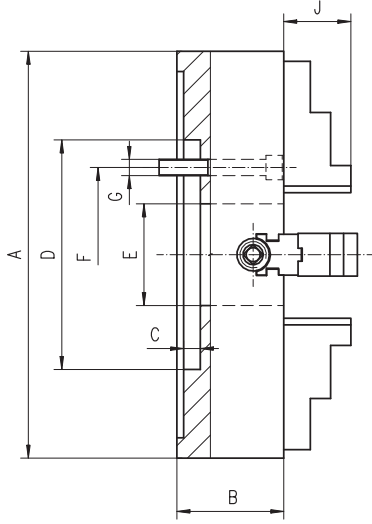

KOD	CHARK.100	CHARK.125	CHARK.160	CHARK.200	CHARK.250	CHARK.320	CHARK.400	CHARK.500	CHARK.630	CHARK.800	CHARK.1000
ØA	100	125	160	200	250	320	400	500	630	800	1000
B	72	95	65	80	90	90	95	106	118	132	150
C	3,5	4,5	5	6	6	6	8	8	10	12	15
D H7	54	56	75	80	110	140	160	200	220	250	320
E	25	30	45	56	75	95	125	160	180	210	260
F	84	108	95	112	130	165	185	236	258	300	370
G	4xM8	4xM8	4xM10	4xM10	4xM12	4xM16	4xM16	4xM20	4xM20	8xM20	8xM120
J	20	22	24	27	30	44	48	55	62	70	80

STANDART AKSESUARLAR	1 TAKIM AYAK	1 ADET ANAHTAR	FLANŞ BAĞLAMA CİVATASI	İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR	AYNA BAĞLAMA FLANŞI

ÜNİVERSAL TORNA AYNALARI SALGI DEĞERLERİ

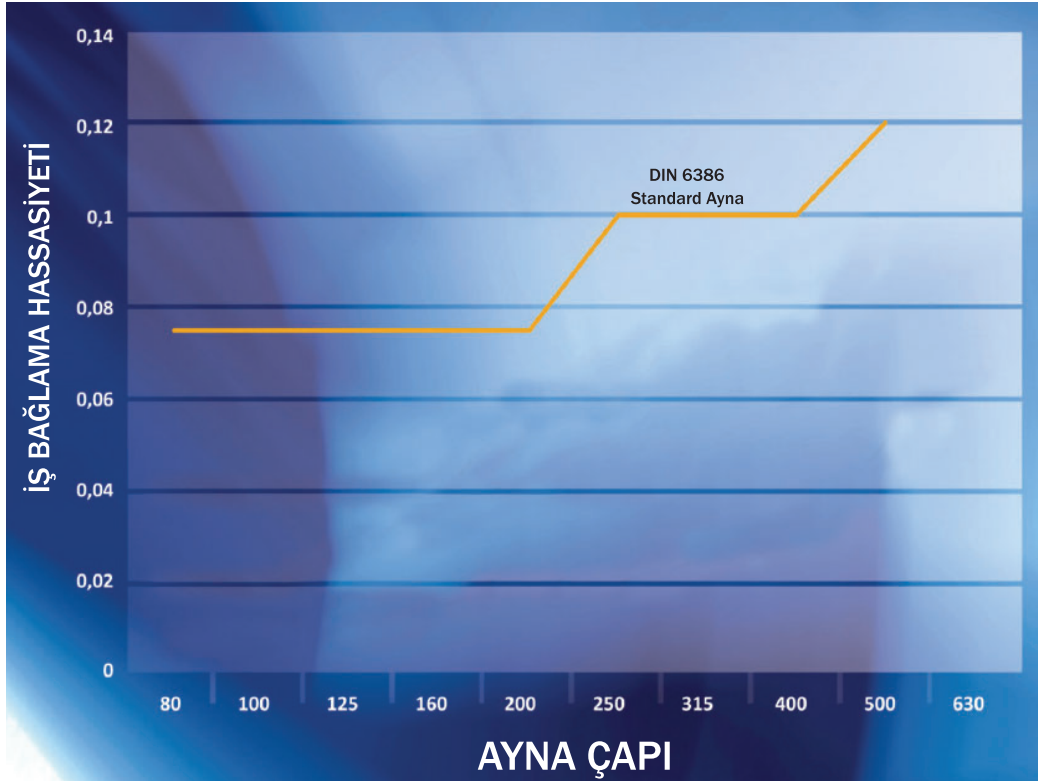

ÜNİVERSAL TORNA AYNALARI İŞ BAĞLAMA KAPASİTELERİ

AYNA ÇAPI (mm)	DÜZ AYAK İLE				TERS AYAK İLE	
	 d5 min.	 d6 max.	 d7 min.	 d8 max.	 d11 min.	 d12 max.
80	2	22	25	70	22	63
100	2	30	30	90	30	80
125	3	40	38	125	38	110
160	3	55	50	160	55	145
200	4	85	65	200	65	200
250	6	110	80	250	90	250
315	10	140	95	315	100	315
400	15	210	120	400	120	400
500	25	280	150	500	150	500
630	50	350	170	630	170	630