
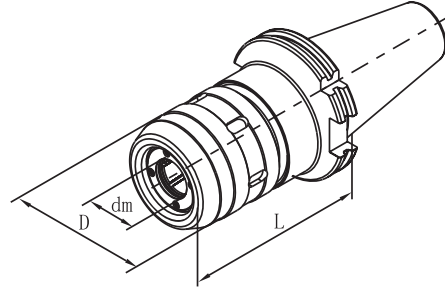


SK DIN 69871 (ISO 7388-1)

RULMANLI TUTUCU

- ÇOK YÜKSEK SIKMA KUVVETİ VE YÜKSEK STABİLİTE İLE YÜZEY KALİTESİ İYİLEŞTİRİLMİŞ, ÇALIŞMA ÖMRÜ ARTTIRILMIŞTIR
- MÜKEMMEL DIZAYNI, VİBRASYONU İDEAL DEĞERLERE MİNİMİZE EDER
- RADYAL SALGI 0,01 mm'DEN AZDIR
- h6 TOLERANSLI SİLİNDİRİK ŞAFTLI TAKIMLARI BAĞLAR
- FARKLI ÇAPLARDA PENSLER İÇİN AYARLANABİLİR SIKMA ARALIĞI



SİP. NO.	MODEL	ŞAFT	ÖLÇÜ (mm)			PENS	ANAHTAR
			dm	D	L		
132-03-401	SK40-C20-95	SK40-AD	20	55	95	C20	WC20
132-03-402	SK40-C25-100	SK40-AD	25	62	100	C25	WC25
132-03-403	SK40-C32-105	SK40-AD	32	72	105	C32	WC32
132-03-501	SK50-C20-105	SK50-AD	20	55	105	C20	WC20
132-03-502	SK50-C25-110	SK50-AD	25	62	110	C25	WC25
132-03-503	SK50-C32-110	SK50-AD	32	72	110	C32	WC32
132-03-504	SK50-C42-110	SK50-AD	42	87	110	C42	WC42