


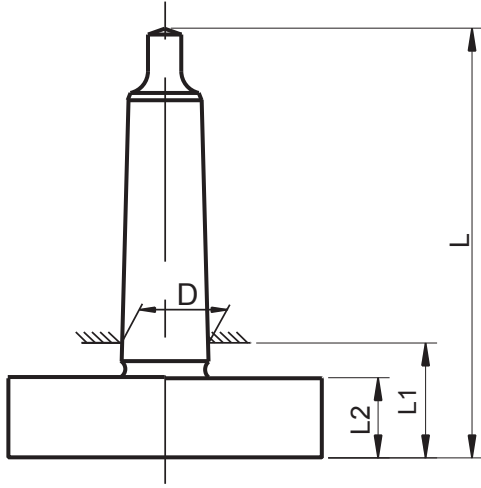

ÖZELLİKLER

- MORSLU FLANŞLAR, AYNALARIN TEZGAHLARA MİNİMUM SALGI İLE BAĞLANMASINI SAĞLARLAR.
- KABA İŞLENMİŞ OLAN TARAF AYNA ÖLÇÜLERİNE UYGUN OLARAK DELİNİP TORNALANDIKTAN SONRA AYNANIN BAĞLANMASI GERÇEKLEŞTİRİLİR.
- MORSLU TARAF SERTLEŞTİRİLMİŞ VE TAŞLANMIŞ OLUP, AYNA TARAFI SERTLEŞTİRİLMEMİŞTİR.

SİP.NR.	DIŞ ÇAP (mm)	MK	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
6102	80	2	17,780	104	27	18
6103		3	23,825	123	29	18
6104		4	31,267	147	30	18
6113	100	3	23,825	123	29	18
6114		4	31,267	147	30	18
6123	125	3	23,825	125	31	20
6124		4	31,267	149	32	20
6133	160	3	23,825	125	31	20
6134		4	31,267	149	32	20
6135**		5	44,399	183	33	20

** : DIN 228/A FORMUNDADIR