


KEPENKLİ AYNALAR

ÖZELLİKLER


- 4 AYAKLI HER BİR AYAK BAĞIMSIZ OLARAK AYARLANABİLİR
- KARE, ÇOKGEN, DAİRESEL OLAN VEYA OLMAYAN PARÇALARIN İŞLENMESİNDE KULLANILIR
- ÜNİVERSAL TORNA TEZGAHLARINDA FENER MİLİNE FLANŞ İLE BAĞLANIR
- FREZELERDE, DİVİZÖRLERDE VE TABLALARDA KULLANILABİLİR

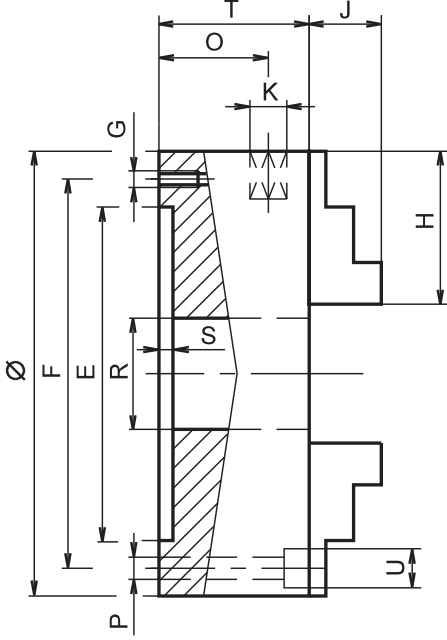

KOD	Ø	E _{h7}	F _{±0,2}	G	H	J	K	O	P	R	S	T	U	Kg	max d/d
TOS.LUD.	200	125	140	4×M10	75	32	12	44	4×11	50	4	72	17	15,42	2300
TOS.LUD.	250	200	224	4×M12	75	32	12	44	4×13	60	5	72	20	23,80	1700
TOS.LUD.	315	200	224	4×M12	100	36	14	49	4×13	75	5	80	20	44,50	1500
TOS.LUD.	350	260	286	—	100	37	14	60	4×13	75	5	91	20	54,10	1300
TOS.LUD.	400	260	286	—	100	37	14	60	4×13	75	5	91	20	57,50	1300

STANDART AKSESUARLAR	1 TAKIM AYAK	1 ADET ANAHTAR	FLANŞ BAĞLAMA CİVATASI	İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR	AYNA BAĞLAMA FLANŞI
					

ÜNİVERSAL TORNA AYNALARI SIKMA KAPASİTELERİ

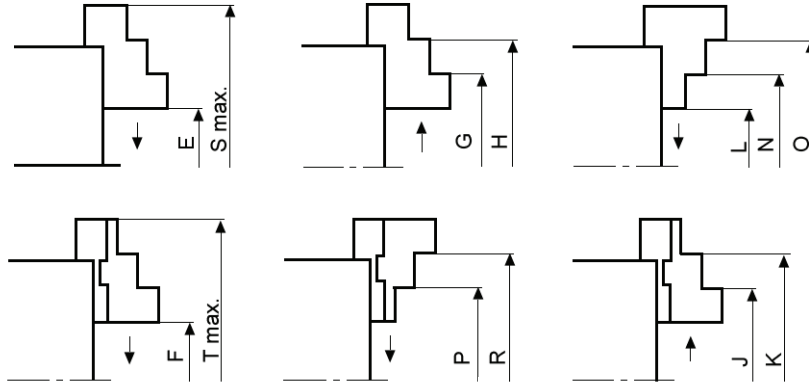

Ø	E	F	G	H	J	K	L	N	O	P	R	S max.	T max.
80	3-27	-	23-48	48-73	-	-	3-27	27-51	52-76	-	-	98	-
100	3-39	3-45	24-60	58-94	25-67	60-102	3-39	30-66	64-100	42-72	77-107	122	130
125	3-49	3-47	30-75	70-116	28-74	69-115	3-49	38-84	83-125	50-95	90-136	152	163
160	3-76	3-76	46-119	87-160	35-108	91-166	3-76	50-123	91-164	51-128	109-185	208	218
200	5-88	5-83	56-140	116-200	46-125	105-185	5-88	57-140	117-200	69-148	127-207	246	254
250	5-107	5-125	68-162	156-250	60-183	124-247	5-107	66-168	154-256	83-206	147-270	314	328
315	8-136	8-131	74-201	188-315	65-193	145-273	8-131	79-207	193-321	99-225	174-305	392	382
400	10-187	10-187	90-268	223-400	105-282	173-350	10-187	92-274	224-406	118-290	189-358	498	454
500	25-250	25-250	135-360	275-500	135-411	201-477	25-250	135-360	275-500	125-447	191-513	626	579

ÜNİVERSAL TORNA AYNALARI SALGI DEĞERLERİ

