


PAH KIRMA MAKİNASI



VCF-700

AKSESUAR : FREZE

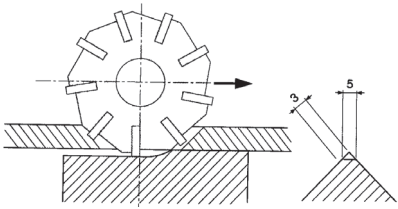

PRATİK

- A. FLAP DİSK KULLANILIR
- B. ÇELİK ve SERTLEŞTİRİLMİŞ DÖKME DEMİR İÇİN UYGUNDUR
- C. YUMUŞAK DEMİR ve ALUMİNYUM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.
- D. DÜZENSİZ PARÇALARDA KULLANILIRSA OLUŞAN YÜZEY GÜÇSÜZ OLABİLİR

VCF ÖZELLİKLERİ

700 : TAŞINABİLİRDİR. DEMİR ve DEMİR ALAŞIMLARI ÖZELLİKLE ÇELİK V E DÖKME DEMİR İÇİN UYGUNDUR

KARE ŞEKLİ TUNGSTEN KARBÜR UÇ OLAN ISO1203SPUN KULLANILIR. BASİTLEŞTİRİLMİŞ KULLANIMI VASİFSİZ ELEMANLAR İÇİN UYGUNDUR

TEKNİK BİLGİ

GEREKLİ ALAN	VCF-500S	VCF-600	VCF-700
	330 x 410 mm	500 x 440 mm	500 x 220 mm
AĞIRLIK (Kg)	26	3.7	14
VOLTAJ	3Ø220V ve 1Ø110V/220V 3Ø380V/415V 50HZ/60HZ		
MOTOR ÇIKIŞI	0.7KW		0.37KW
HIZ	3500 r.p.m	12000 r.p.m	3500 r.p.m
RAY YUVASI UZUNLUĞU	320 mm	100 mm	200 mm
PAH YÜKSEKLİĞİ	0-3 mm	0-3 mm	0-7 mm
PAH AÇISI	45°	45°	15° ~ 45° AYARLANABİLİR