

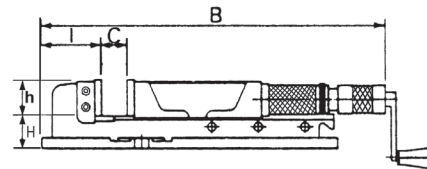


HİDROLİK MAKİNA MENGESİ

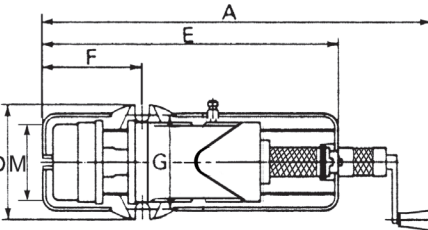



HİDRO KUVVET GÖSTERGESİ

A→H

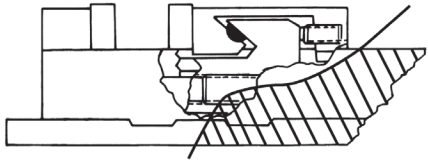

MEKANİK KULLANIM
PİRİNÇ, ALÜMİNYUM, PLASTİK,
ÇELİK ve DÖKÜM İŞLEME İÇİN
UYGUNDUR.

- HİDRO ÇİZGİSİNİ GÖRENE KADAR ÇEVİRME AKSINI ÇEVİRİN.
- ÇEVİRME AKSINI HİDRO ÇİZGİSİ KAPANINCAYA KADAR ÇEVİRİN.
- ZORLUK GEREKTİREN KESİMLERDE KULLANILABİLİR
- SERTLİK HRC45
- MÜKEMMEL DAYANIKLILIK ve YÜKSEK HASSASİYET
- TOLERANS 0,01/100mm
- TİTREŞİMİ MİNİMİZE EDEN YÜKSEK KALİTE SÜNEK DÖKME DEMİR MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.

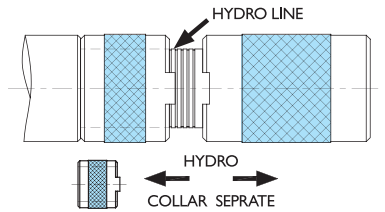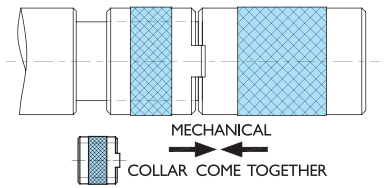

DETAYLAR

KOD	A	B	C AÇILIM	D	E	F	G	H	I	M	h	w	MAX. KAPANMA GÜCÜ (Kg)	AĞIRLIK (Kg)
VH0-5	695 920	545 775	0-220	190	505	180	160	74	105	130	55	130	3500	36,5
VH0-6	750 1060	600 915	0-300	240	625	208	196	80	125	160	58	160	4000	59,1
VH0-8	830 1140	700 1015	0-310	280	700	265	240	100	165	200	63	200	5000	94,3

DÖNER TABLA

KOD	A	B	C	N	Ø	AĞIRLIK (Kg)
HS0-5	285	263	35	16	20	12,5
HS0-6	330	320	40	18	20	16,5
HS0-8	415	413	50	21	22	35

