
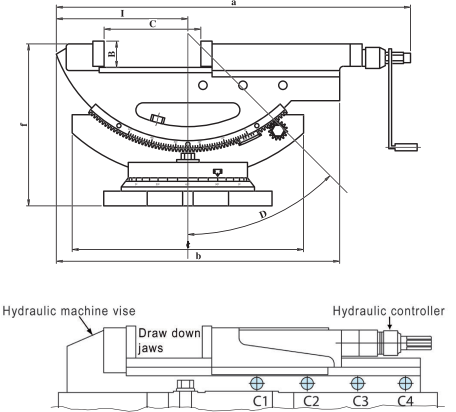
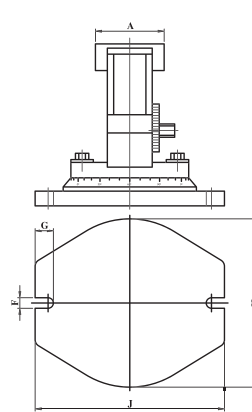
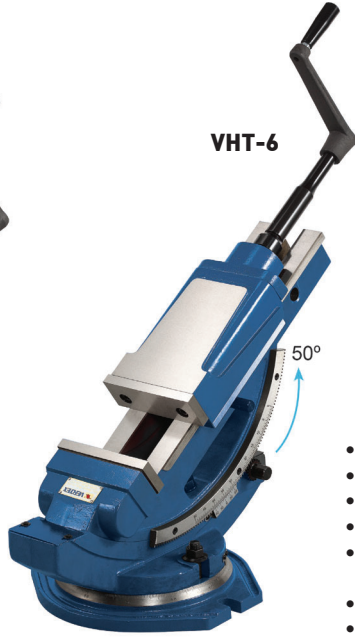


2 AÇILI HİDROLİK MAKİNA MENGENESİ



- GENEL OLARAK VH TİP İLE AYNI DİR.
- HAREKETLİ YATAK SAĞLAMLIK İÇİN İKİ ADET KİLİTLEME VİDASINA SAHİPTİR.
- HAREKET ARALIĞI 0-50° DİR.
- KOLAY OKUNACAK ŞEKİLDE ÖLÇEKLENDİRİLMİŞTİR.
- TABLA 0-360° ARASI HERHANGİ BİR YERDE SABİTLENECEK ŞEKİLDE DERECELENDİRİLMİŞTİR.
- 3 KADEMELİ AÇILMA VH TİPTEKİ GİBİDİR.
- HASSASIYETİ 0,02 mm DİR.

DETAYLAR

KOD	A	B	C AÇILIM	D	E	F	G	H	I	J	a	b	c	f	MAX. KAPANMA GÜCÜ (Kg)	AĞIRLIK (Kg)
VHT-4	110	36	170	50°	15	15	26	240	185	270	500	404	335	230	2500	(T) 33.3
VHT-6	154	54	300	50°	20	19	28	300	246	330	800	585	415	290	4500	(T) 88