




HİDROLİK MC MENGENE

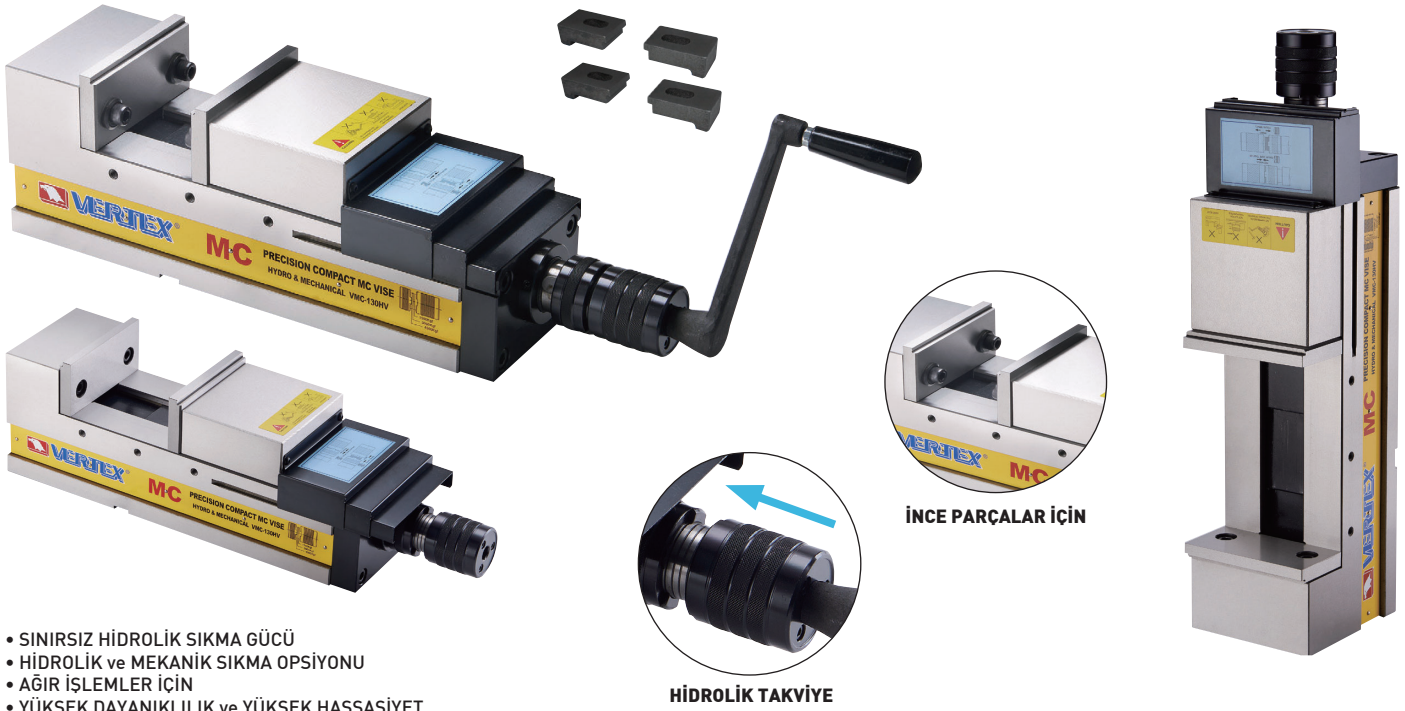

- SINIRSIZ HİDROLİK SIKMA GÜCÜ
- HİDROLİK ve MEKANİK SIKMA OPSİYONU
- AĞIR İŞLEMLER İÇİN
- YÜKSEK DAYANIKLILIK ve YÜKSEK HASSASİYET
- TALAŞ GEÇİRMEZ GİZLİ MİL
- HIZLI ve KOLAY OPERASYON
- ESNEME DİRENCİ SABİT ve KUVVETLİ
- SERTLİK HRC45
- TOLERANS 0,01/100mm
- TİTREŞİME ABSORBE EDEN FCD-60 YÜKSEK KALİTE YUMUŞAK DÖKÜM GÖVDE
- SABİT AÇILI DİZAYNI SAYESİNDE YATAY-DİKEY KESİMLERDE ve İŞLEME MERKEZLERİNDE UYGUN KULLANIM

HASSASİYET TESTİ STANDARTLARI

NO.	KONU	GARANTİ EDİLEN DEĞERLER
1	YAN KANALLAR İLE YATAK HASSASİYETİ	0,010/100 mm
2	TABAN KAMA KANALLARI İLE ÇENELERİN HASSASİYETİ	0,015/100 mm
3	ÇENELERİN BİRBİRİNE GÖRE PARALELLİĞİ	0,020/100 mm
4	TAM AÇILIM ANINDA TEST BLOĞUNUN MENGENE TABANINA GÖRE PARALELLİĞİ	0,030/100 mm
5	MENGENE YATAK YÜZEYİNİN TABANA GÖRE PARALELLİĞİ	0,015/100 mm

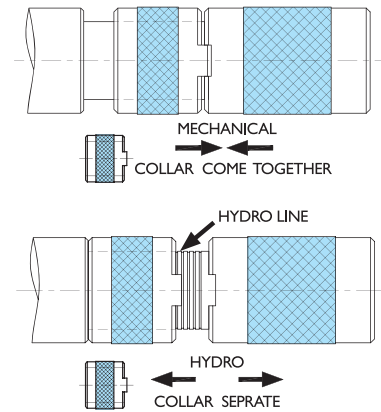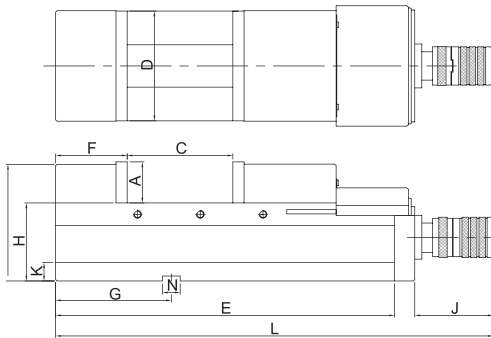

DETAYLAR

KOD	A	B	C AÇILIM	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	KAPANMA GÜCÜ (Kg)	AĞIRLIK (Kg)
VMC-100HV	48	130	125	100	340	80	125	85	110	15	470	101	16	3000	27
VMC-130HV	55	147	180	130	405	85	150	95	110	21	535	131	18	4000	40
VMC-160HV	58	168	240	160	495	100	165	105	110	21	625	161	18	5000	58
VMC-200HV	61	170	280	200	570	108	190	110	110	21	700	201	18	6000	87