

MEKANİK PROP







**VPS-301 ÇELİK
VPS-301S PASLANMAZ**




**VPS-302 ÇELİK
VPS-302S PASLANMAZ**




VPS-301C SERAMİK

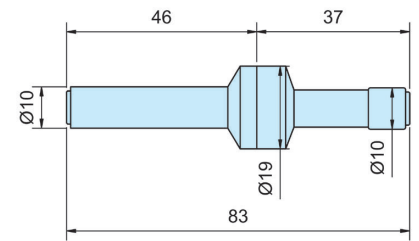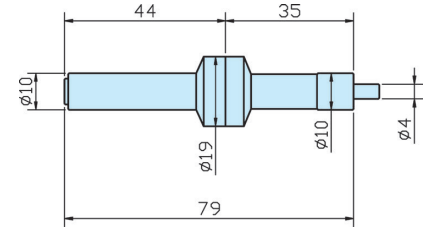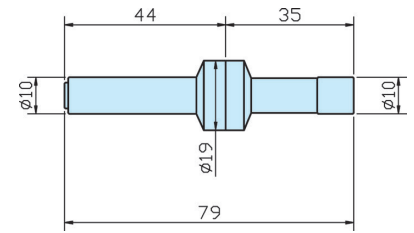

PROBU YAKLAŞIK 500 RPM'DE ÇALIŞTIRDIKTAN SONRA, İŞ PARÇASINI YAKLAŞTIRIN. PROP EŞ EKSENLİ OLANA KADAR İŞ PARÇASINI YAKLAŞTIRMAYA DEVAM EDİN.



PROP İŞ PARÇASINA DOKUNDUĞUNDA TEK BİR BÖLÜM İÇİNDE GÖRÜLÜR.



MALAFİ ve PROP EŞ EKSENLİ OLUĞUNDA FENER MİLİ ÖLÇÜM YÜZEYİN DEN 5 mm MESAFEDİR.

- TEKRARLAMA HASSASİYETİ 0,003 mm İÇERSİNDEDİR.
- DEVİR 450-600 ARASINDADIR.
- NET GÖRÜŞ İÇİN DİZAYN EDİLMİŞTİR.

DETAYLAR

KOD	MALZEME	SERTLİK	AĞIRLIK (Kg)
VPS-301	ALAŞIMLI ÇELİK	HRC 56°	0.06
VPS-302		HRC 56°	0.05
VPS-301S	PASLANMAZ	HRC 60°	0.06
VPS-302S		HRC 60°	0.06
VPS-301C	SERAMİK	HRC 60°	0.06