



ÜNİVERSAL AÇILI DÖNER TABLA

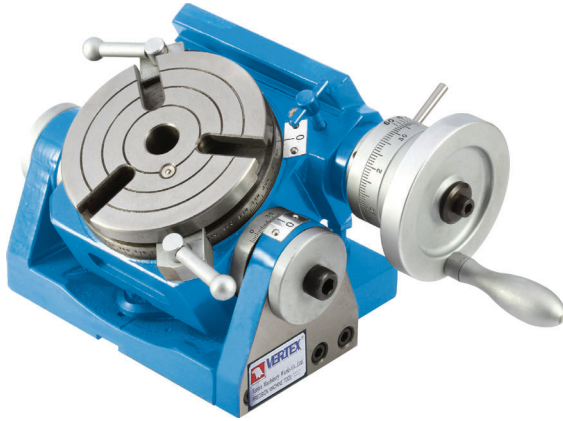

- HAREKET ARALIĞI 0-90° DİR. RİJİTLİĞİ YÜKSEKTİR.
- MİNİMUM KURULUM SÜRESİ: SABİTLEMEK İÇİN İKİ VİDA VARDIR. YÜKSEK KAPASİTE İÇİN GÖVDE PROFİLİ DÜŞÜK TUTULMUŞTUR.
- SALLYANGOZ DİŞLİ SERTLEŞTİRİLMİŞ ve TAŞLANMIŞTIR.
- DİŞLİ ORANI 90:1'DİR.
- ÇALIŞMA TABLASI TAM 360° DERECELENDİRİLMİŞTİR. KOLUN HER BİR TURU TABLAYI 4° HAREKET ETTİRİR. MİKRO AYAR 1'ER DAKİKA OLARAK DERECELENDİRİLMİŞTİR. VERNİERLİ SKALA 10 SANİYEYE KADAR AYAR İMKANI SAĞLAR.
- KARŞI PUNTA ve DİVİZÖR PLEYTLERİ OPSİYONELDİR. ÖLÇÜLER DÖNER TABLA İLE AYNIDIR.
- **LÜTFEN 454. NOLU SAYFAYA BAKINIZ.**
- TAŞLAMA, MATKAP ve ARK YA DA İNDEKS KESİCİ FREZE MAKİNALARINA UYGUNDUR.

OPSİYONEL

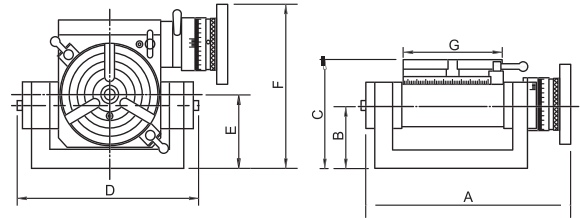

DETAYLAR

KOD	A	B	C	D	E	F	G	UYGUN KARŞI PUNTA	UYGUN DİVİZÖR PLEYT	AĞIRLIK (Kg)
VU-100	228	68	117	202	80	177	110	TS-1	DP-1	13,5
VU-150	266	75	140	246	90	216	150	TS-1	DP-1	21,5
VU-200	429	111	177	432	141	283	205	TS-3	DP-2	46,0