
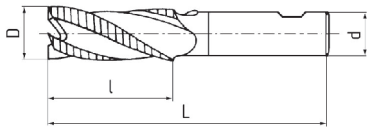


$\lambda=30^\circ$
 $\gamma=12^\circ$

Type
NR

DIN
844

ISO
1641

Z
4


UZUN KABATALAŞ FREZE DIN 844 NR

D	l	L	d h6	Z
6	24	68	6	4
8	38	88	10	4
10	45	95	10	4
12	53	110	12	4
14	53	110	12	4
16	63	123	16	4
18	63	123	16	4
20	75	141	20	4
22	75	141	20	5
24	90	166	25	5
25	90	166	25	5
26	90	166	25	5
28	90	166	25	5
30	90	166	25	5
32	106	186	32	6
36	106	186	32	6
40	125	186	32	6

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

HSS
Co8

DIN 1835B

Type
NR

Düşük ve orta dayanımlı
malzemelerin (700 MPa'a kadar)
kaba operasyonları için kullanılır
Yüzey kalitesi Ra 12,5 ve daha yüksek

HSS
Co8

Yüksek hız çeliği
%8 kobaltlı

KULLANIM ALANI

- Alaşımsız çelikler (180 HB)
- Yapı çelikleri (Sertlik:24 Hrc)
- Sementasyon nitrürasyon çelikleri (Sertlik:27,1 Hrc)
- Dökme demir (Max.240 HB)
- Korozyona ve asite dayanıklı çelikler (Sertlik:24,8 Hrc)