




T-YARIK FREZE, ÇAPRAZ DİŞLİ DIN 850

D h12	S e 8	L	d h6	Z	b	h
*4,5	1	50	6	6	1	1,4
*7,5	1,5	50	6	6	1,5	2,6
*7,5	2	50	6	6	2	2,6
10,5	2	50	6	6	2	3,7
10,5	2,5	50	6	6	2,5	3,7
10,5	3	50	6	6	3	3,7
13,5	2	56	10	6	-	-
13,5	3	56	10	6	3	5
13,5	4	56	10	6	4	5
16,5	2	56	10	6	3	6,5
16,5	3	56	10	6	3	6,5
16,5	4	56	10	6	4	6,5
16,5	5	56	10	6	5	6,5
19,5	3	63	10	8	-	-
19,5	4	63	10	8	4	7,5
19,5	5	63	10	8	5	7,5
19,5	6	63	10	8	6	7,5
22,5	4	63	10	8	-	-
22,5	5	63	10	8	5	9
22,5	6	63	10	8	6	9
22,5	8	63	10	8	8	9
25,5	5	63	10	10	-	-
25,5	6	63	10	10	6	10
28,5	6	63	10	10	6	11
28,5	8	63	10	10	8	11
28,5	10	71	12	10	10	11
32,5	6	71	12	10	-	-
32,5	7	71	12	10	-	-
32,5	8	71	12	10	8	13
32,5	10	71	12	10	10	13
38,5	8	71	12	10	-	-
45,5	8	71	12	12	-	-
45,5	10	71	12	12	10	16

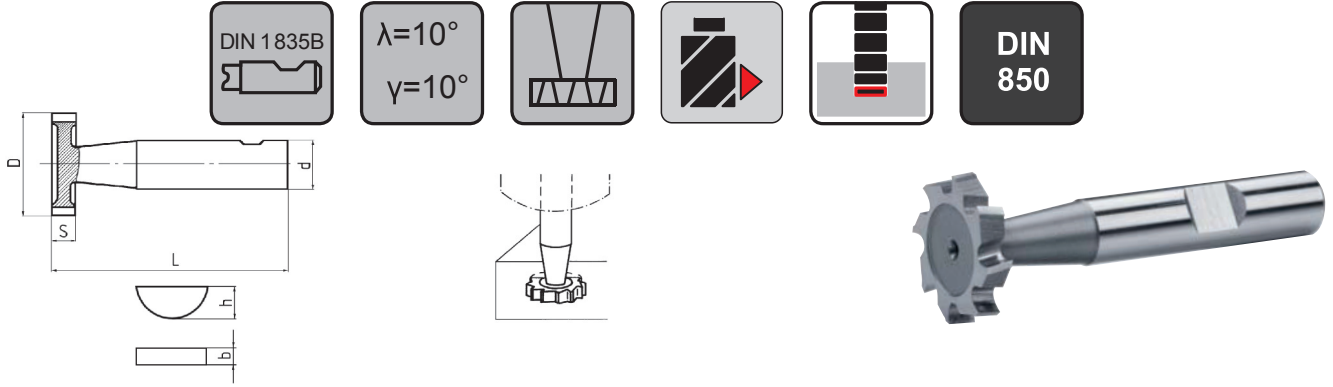

Yüksek hız çeliği
%5 kobaltlı

KULLANIM ALANI

- 900 N/mm² mukavemetindeki alaşımlı dövme çelikler
- Takım çelikleri
- Toklaştırılmış çelikler
- Paslanmaz ve yüksek ısıya dayanıklı çelikler
- Döküm alaşımlı malzemeler
- Kama yuvalarının açılmasında

* Düz dişlidir.