


TOZ GEÇİRMEZ HALOJEN LAMBALAR

ÖZELLİKLER


- BOBİNLİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ DOĞRUDAN AC GÜÇ KAYNAĞINA BAĞLIDIR
- DÜZENSİZ VOLTAJA KARŞI BOBİNLİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ KULLANILMIŞTIR
- UZUN ÖMÜRLÜDÜR
- KOL KISMI SU GEÇİRMEZDİR
- BORU TİPİ KOL, GENİŞ AÇILI AYDINLATMA SAĞLAR




**KHL-300L
UZUN KOL**

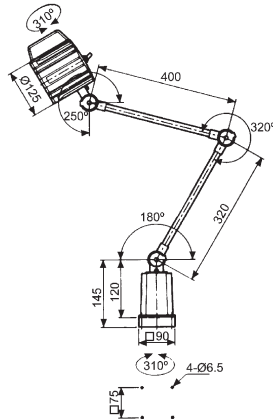

**KHL-300S
KISA KOL**



**KHL-300M
ORTA BOY KOL**

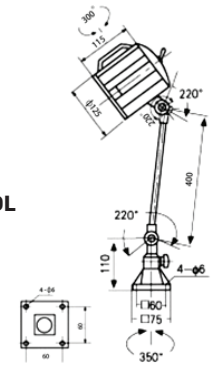

KOD	GİRİŞ VOLTAJI	LAMBA	MONTAJ	AĞIRLIK (kg)
KHL-300L	24 V	50W (Halojen)	MANYETİK TABAN	4.4
KHL-300M	24 V	50W (Halojen)	MANYETİK TABAN	3.6
KHL-300S	24 V	50W (Halojen)	MANYETİK TABAN	2.9