
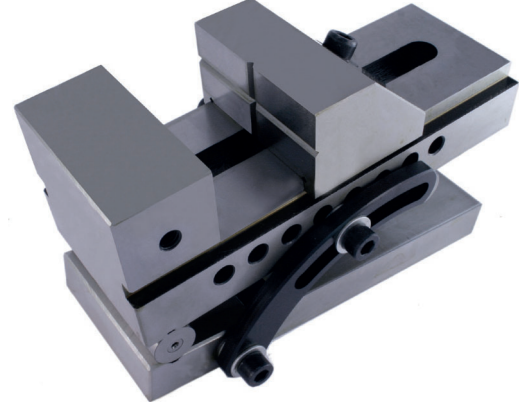


AÇILI-PİMLİ HASSAS MENGENE

ÖZELLİKLER

- YÜKSEK KALİTELİ ALAŞIMLI ÇELİKTEN ÜRETİLMİŞTİR
- PARALELLİK TOLERANSI 0,005 mm / 100 mm
- ÇALIŞMA YÜZEYLERİ 58-62 HRC SERTLEŞTİRİLİP HASSAS TAŞLANMIŞTIR
- AÇI KONTROLÜ VE AÇILI İŞLEMLERDE KULLANILIR

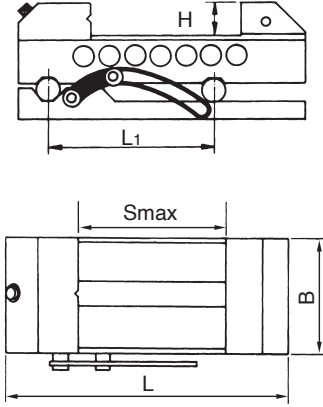

KOD	B (mm)	H (mm)	S max. (mm)	L (mm)	L ₁ (mm)	ÇALIŞMA AÇISI
C905-QKJ050	50	25	65	140	100	0~45°
C905-QKJ073	73	35	100	190	100	0~45°
C905-QKJ100	100	45	125	245	100	0~45°
C905-QKJ125	125	50	160	285	200	0~45°