


3 AYAKLI DÖNDÜRÜLEBİLİR ÖNDEN BAĞLANTILI TORNA AYNASI

TİP K11

ÖZELLİKLER


- 3 AYAKLI MERKEZİ SIKMALI ÜNİVERSAL TORNA AYNASI
- 2 PARÇALI AYAKLARIN ÜST KISMI DÖNDÜRÜLEBİLİR
- AYAKLAR TERS VE DÜZ OLARAK KULLANILABİLİR, AYRICA AYAR GEREKTİRMEZ
- ÜNİVERSAL TORNA TEZGAHLARINDA FENER MİLİ FLANŞ İLE ÖNDEN BAĞLANIR
- FREZELERDE, DİVİZÖRLER VE TABLALARDA KULLANILIR
- DÖKÜM GÖVDELİDİR
- DİVİZÖR AYNASI OLARAKDA ADLANDIRILIR

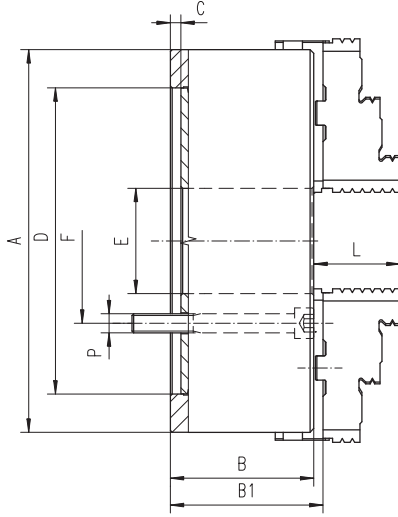

KOD	CHARDFRN.	CHARDFRN.	CHARDFRN.	CHARDFRN.	CHARDFRN.	CHARDFRN.	CHARDFRN.
ØA	160	200	250	315	400	500	630
B	65	75	80	90	100	115	133,5
B1	71	80	86	95	108	126	142
C	5	5	5	6	6	6	7
D H7	130	165	206	260	340	440	560
E	40	65	80	100	130	210	270
F	56	83,5	100	123,5	166,5	245	315
G	3xM8	3xM10	3xM12	3xM16	3xM16	6xM16	6xM16
L	44	47	50	63	72	87	84,5
Kg	8,3	14,1	23	41	71	119	215

STANDART AKSESUARLAR	1 TAKIM ÜST AYAK	1 TAKIM ALT AYAK	1 ADET ANAHTAR	FLANŞ BAĞLAMA CIVATASI	İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR	AYNA BAĞLAMA FLANŞI

ÜNİVERSAL TORNA AYNALARI SALGI DEĞERLERİ

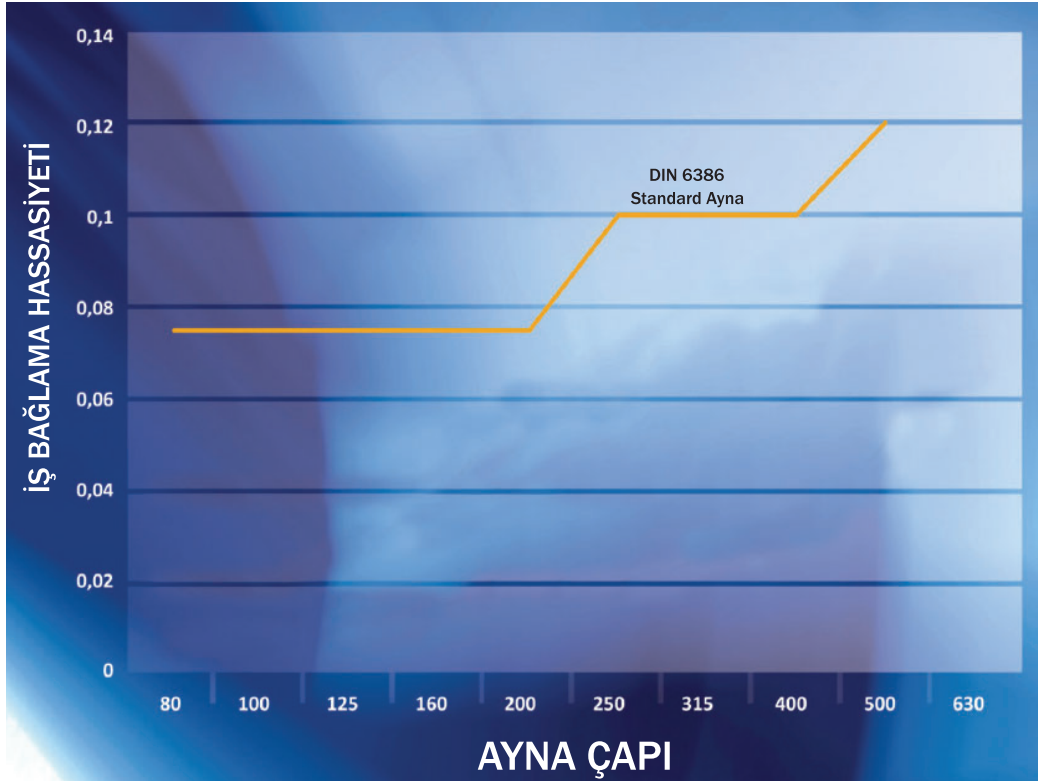

ÜNİVERSAL TORNA AYNALARI İŞ BAĞLAMA KAPASİTELERİ

AYNA ÇAPI (mm)	DÜZ AYAK İLE				TERS AYAK İLE	
	 d5 min.	 d6 max.	 d7 min.	 d8 max.	 d11 min.	 d12 max.
80	2	22	25	70	22	63
100	2	30	30	90	30	80
125	3	40	38	125	38	110
160	3	55	50	160	55	145
200	4	85	65	200	65	200
250	6	110	80	250	90	250
315	10	140	95	315	100	315
400	15	210	120	400	120	400
500	25	280	150	500	150	500
630	50	350	170	630	170	630