


Ref. **4071****FRESA HUECA MÁQUINAS ELECTROMAGNÉTICAS HSS-XT LARGA**

Long HSS-XT Annular Cutter Core Drill

Fraise à carotter pour unité de perçage électromagnétique HSS-XT longue

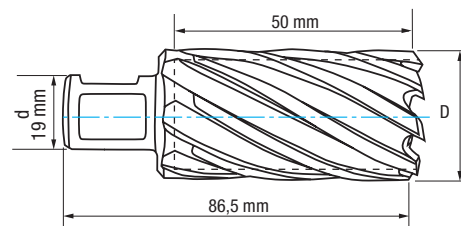

HSS-XT

**Rectificado
Ground**
Taillé meulé

Apto con Poca Lubricación
Suitable with Minimal Cooling
Apte avec lubrification minimale

**DOBLE
WELDON**

Material		RPM									
Grupo	Sub.	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 18	Ø 20	Ø 25	Ø 30	Ø 40	Ø 50	Ø 60
P	P.1	344	295	258	229	206	165	137	103	82	68
	P.2	265	227	198	176	159	127	106	79	63	53
K	K.1	477	409	358	318	286	229	190	143	114	95
N	N.3	981	841	736	654	588	471	392	294	235	196

D mm	d mm	L mm	I mm	N° Art. HSS-XT
12	19	86,5	50	73338
13	19	86,5	50	73339
14	19	86,5	50	21157
15	19	86,5	50	21158
16	19	86,5	50	21159
17	19	86,5	50	21160
18	19	86,5	50	21161
19	19	86,5	50	21162
20	19	86,5	50	21163
21	19	86,5	50	21164
22	19	86,5	50	21165
23	19	86,5	50	21166
24	19	86,5	50	21167
25	19	86,5	50	21168
26	19	86,5	50	21169
27	19	86,5	50	21170
28	19	86,5	50	21171
29	19	86,5	50	21172
30	19	86,5	50	21173
31	19	86,5	50	21174
32	19	86,5	50	21175
33	19	86,5	50	21177
34	19	86,5	50	21178
35	19	86,5	50	21179
36	19	86,5	50	21180

D mm	d mm	L mm	I mm	N° Art. HSS-XT
37	19	86,5	50	21181
38	19	86,5	50	21182
39	19	86,5	50	21183
40	19	86,5	50	21184
41	19	86,5	50	21185
42	19	86,5	50	21186
43	19	86,5	50	21187
44	19	86,5	50	21188
45	19	86,5	50	21189
46	19	86,5	50	21190
47	19	86,5	50	21191
48	19	86,5	50	21192
49	19	86,5	50	21193
50	19	86,5	50	21194
51	19	86,5	50	21195
52	19	86,5	50	21196
53	19	86,5	50	21197
54	19	86,5	50	21198
55	19	86,5	50	21199
56	19	86,5	50	21200
57	19	86,5	50	21201
58	19	86,5	50	21202
59	19	86,5	50	21203
60	19	86,5	50	21204

