


BBT KOMBİNE MALAFALAR

MAS 403-BBT/JIS B6339

DIN 6358

- MALZEME : 20 Mn Cr5
- SERTLİK : 58 ± 2 HRc
(Derinlik 0,6-0,9 mm)
- AÇI : DIN 7178-1/AT3
DIN 2080-1/AT3
- SALGI : MAX. 0,006 mm

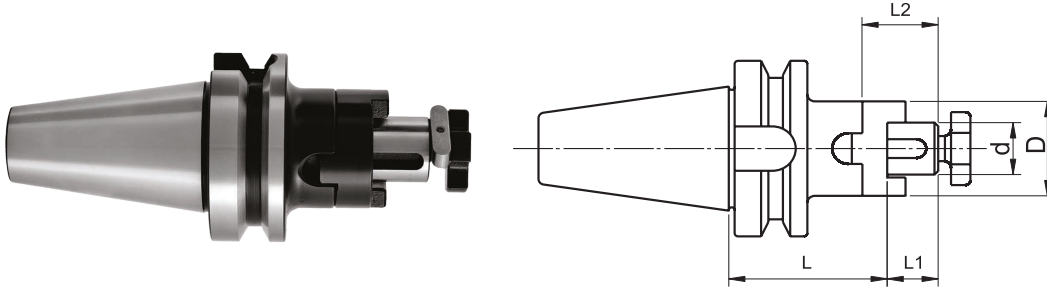

KOD	KONİK	d (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	FİYAT EUR
BBT40.16.K	BBT40	16	32	55	17	27	
BBT40.16.K.100	BBT40	16	32	100	17	27	
BBT40.16.K.160	BBT40	16	32	160	17	27	
BBT40.22.K	BBT40	22	40	55	19	31	
BBT40.22.K.100	BBT40	22	40	100	19	31	
BBT40.22.K.160	BBT40	22	40	160	19	31	
BBT40.27.K	BBT40	27	48	55	21	33	
BBT40.27.K.100	BBT40	27	48	100	21	33	
BBT40.27.K.160	BBT40	27	48	160	21	33	
BBT40.32.K	BBT40	32	58	60	24	38	
BBT40.32.K.100	BBT40	32	58	100	24	38	
BBT40.32.K.160	BBT40	32	58	160	24	38	
BBT40.40.K	BBT40	40	70	60	27	41	
BBT40.40.K.100	BBT40	40	70	100	27	41	
BBT40.40.K.160	BBT40	40	70	160	27	41	